


# M 724S + RDO

# M 724S Automatic + RDO



Smontagomme automatico con palo rotante e autocentrante per ruote fino a 24"



M 724S 2V FS  
+  
Helper Ally 85  
certificato



new **CO srl**  
autoattrezzature

Via Andrea Palladio, 66  
33010 Tavagnacco (UD)  
Tel. +39 0432 565101  
[www.newcoautomotive.it](http://www.newcoautomotive.it)  
[commerciale@newcoautomotive.it](mailto:commerciale@newcoautomotive.it)

RIVENDITORE  
AUTORIZZATO  
FRIULI VENEZIA GIULIA  
TRENTINO ALTO ADIGE

# HPA





# M 724S + RDO M 724S Automatic + RDO


**Nuovo sistema di stallonatura Ride Out**, consente di gestire facilmente ogni fase della stallonatura grazie alla sua **impugnatura ergonomica**. Mentre il palmo della mano stringe saldamente la maniglia per guidarla nella stallonatura, pollice e indice fanno ruotare il sistema brevettato dello stallonatore per apertura-chiusura. Questo nuovo sistema permette di effettuare la **stallonatura senza stress per lo pneumatico e senza rischi di graffi sul cerchio**.



## DATI TECNICI

|  |   |
|--|---|
| bloccaggio cerchio da esterno          | 10" - 24"   |
| bloccaggio cerchio da interno          | 13" - 26"   |
| diametro max. pneumatico               | 1.035 mm  |
| altezza da terra                       | 690 mm  |
| larghezza max.pneumatico               | 385 mm / 15"  |
| apertura pala stallonatore             | 3" / 15" ( 385 mm )   |
| coppia max. autocentrante              | 1.200 Nm / 1.300 Nm by inverter   |
| numero posizioni paletta stallonatore  | 2 posizioni   |
| cilindro stallonatore a doppio effetto | SI  |
| forza di stallonatura alla ruota       | 15,5kN  |
| velocità di rotazione versione dv      | 6-15 Rpm  |
| inverter                               | SI  |
| pedaliera estraibile                   | SI  |
| peso senza imballo                     | 285 kg - 290 Kg (12V)   |
| versione per servizio mobile           | SI  |
| pressione di esercizio                 | 8 - 10 bar  |
| versioni                               | 400/3/50<br>200/230V - 1Ph - 50/60Hz MI - 2Vel<br>200/230V - 1Ph - 50/60Hz<br>12V |

## INGOMBRI

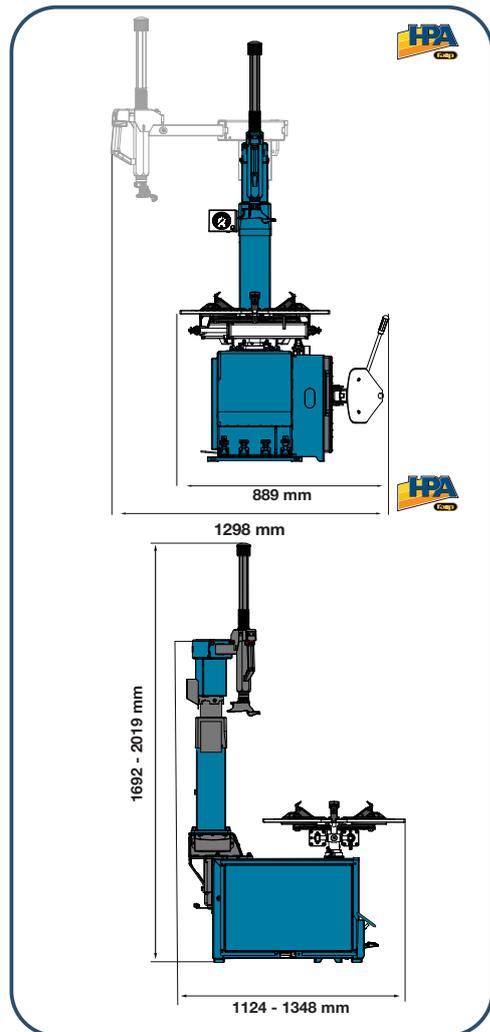

## DOTAZIONE



## ACCESSORI



- A. 8-11100343 Premitallone Ally 30  
+ 8-11120019 Kit customizzazione per Ally 30
- B. 801262417 Pinza premitallone RFT e WDK
- C. 80143685 Pinza premitallone
- D. 8-11100451 Ally 85 Dispositivo multifunzionale per smontagomme

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo. Le immagini, le configurazioni e le caratteristiche tecniche riportate nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e sono soggette a variazioni. Per una corretta definizione dell'ordine fare sempre riferimento al listino prezzi in vigore.



NEXION S.p.A.  
[www.hpa-faip.it](http://www.hpa-faip.it) - [info@hpa-faip.it](mailto:info@hpa-faip.it)

new CO srl  
autoattrezzature

Via Andrea Palladio, 66  
33010 Tavagnacco (UD)  
Tel. +39 0432 565101  
[www.newcoautomotive.it](http://www.newcoautomotive.it)  
[commerciale@newcoautomotive.it](mailto:commerciale@newcoautomotive.it)

RIPIENITORE  
AUTORIZZATO  
FRIULI VENEZIA GIULIA  
TRENTO ALTO ADIGE