F 560A Plus

Smontagomme per mezzi pesanti semiautomatico universale

Robusto, concreto ed affidabile come solo la tradizione HPA-Faip sa offrire!

Solidità e precisione al servizio del gommista per la **manutenzione di ruote autocarro**, **autobus**, **trattori** e **macchine movimento terra**

Smontaggio rapido per i pneumatici di **mezzi pesanti fino a 56”** con o senza camera d’aria

RADIO READY

Stand by NUOVA FUNZIONE, STAND-BY AUTOMATICO!

L’utilizzo della funzione **Stand by** permette un notevole risparmio energetico nella fasi di inutilizzo della macchina preservando la vita della componentistica elettrica e idraulica.

new CO srl
autoattrezzature

RIVENDITORE AUTORIZZATO FRIULI VENEZIA GIULIA TRENTINO ALTO ADIGE

Via Andrea Palladio, 66
33010 Tavagnacco (UD)
Tel. +39 0432 565101
www.newcoautomotive.it
commerciale@newcoautomotive.it

HPA

Faip

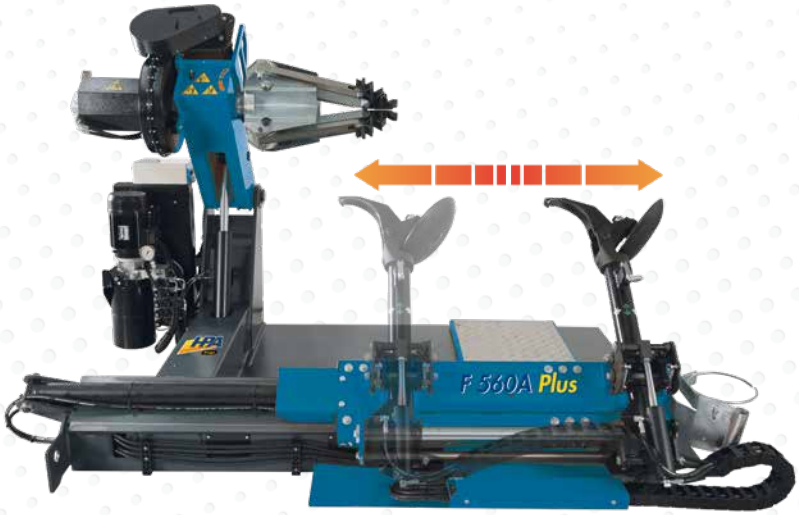

3 UTENSILI

Nuovo carrello utensili azionato da un cilindro idraulico per sprigionare una forza pari a **27000 N**.

Con doppia postazione di lavoro automatica, azionata dalla consolle comandi, per azioni veloci e precise.

Traslazione automatizzata del braccio portautensili, una volta portato in posizione di "**fuori lavoro**", che permette il posizionamento da un fianco all'altro della ruota con notevole rapidità e in tutta sicurezza.

Il **ribaltamento automatico del braccio utensili,** azionato dalla consolle comandi, limita gli spostamenti dell'operatore nell'area di lavoro velocizzando il tempo ciclo.

4 COMANDI

Consolle comandi super leggera per avere il massimo confort con la minima fatica.

Console intuitiva con comandi ergonomici.
Novità:

- **pulsante per l'arresto immediato di tutti i movimenti**
- **kit radio** (a richiesta) che può essere aggiunto successivamente senza modifiche allo smontagomme (cavo di emergenza sempre incluso).

Solide ruote sulla base di appoggio della consolle per agevolare gli spostamenti.

5 CENTRALINA

Nuova centrale elettro-idraulica per un impiantistica sempre performante e all'avanguardia con fissaggio irrobustito per contrastare le vibrazioni.

PESO RUOTA FINO A 1700 KG

ACCESSORI CONSIGLIATI

AB - Adattatore bloccaggio cerchi in lega

8-12100007 Ø 161 mm
8-12300001 Ø 220 mm
8-12100005 Ø 164 mm
8-12100009 Ø 221 mm
8-12100006 Ø 176 mm
8-12100010 Ø 281 mm
8-12100008 Ø 202 mm

8-12100017 BP120
Dispositivo pneumatico pressa-tallone.

801227195 PL56
Pinza per cerchi in lega

801262417
Morsetto in plastica per cerchi in alluminio

8-12120025
Kit Radio POWER-SGP

ACCESSORI STANDARD

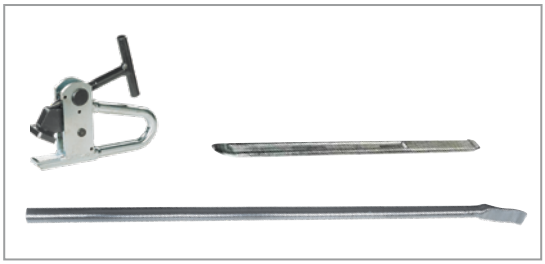

8-12100155 PAV
Prolunghe per autocentrante per cerchi fino a 56”

8-12100156 GL4V
Griffe per cerchi in lega con speciali inserti in plastica

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

DATI TECNICI

Larghezza max. ruota	**1200 mm**
Diametro max. ruota	**2.400 mm**
Capacità di bloccaggio	**14 ÷46 mm** (56” con prolunghe)
Diametro minimo foro centrale ruota	**100 mm**
Motore centralina idraulica	**1,5 kW**
Motoriduttore autofrenante a 2 velocità	**1,3 ÷ 1,8 kW**
Altezza minima di carico all’asse mandrino	**300 mm**
Peso massimo ruota	**1700 kg**
Coppia max. fornita	**4000 Nm**
Forza stallonatore	**27000 N**
Voltaggio	**230/400V - 3PH - 50/60HZ**
Peso macchina	**900 kg**

DIMENSIONI

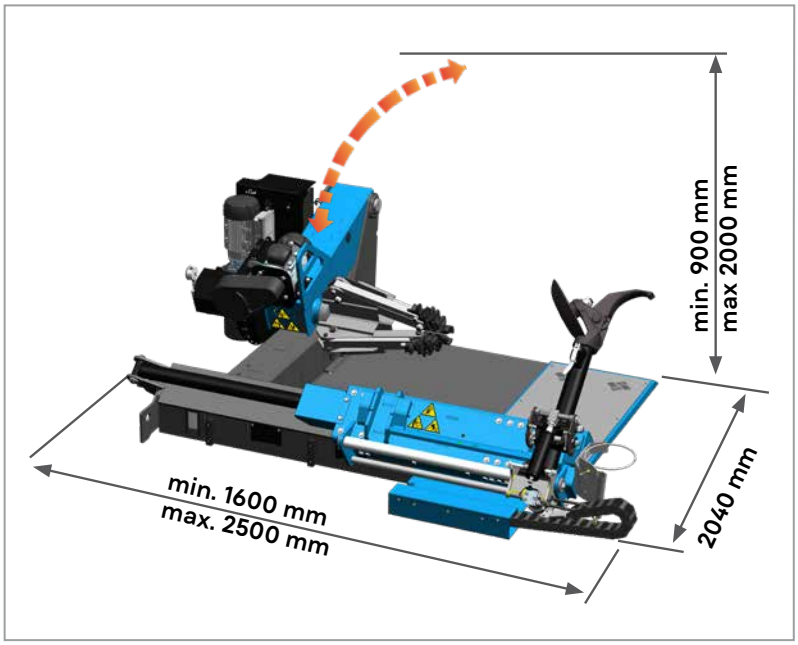

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

new CO srl autoattrezzature
RIVENDITORE AUTORIZZATO FRIULI VENEZIA GIULIA TRENTINO ALTO ADIGE
Via Andrea Palladio, 66
33010 Tavagnacco (UD)
Tel. +39 0432 565101
www.newcoautomotive.it
commerciale@newcoautomotive.it

DPSF000718 05/2025