

P2C 240C SE



Sollevatore elettroidraulico
a due colonne senza base



4000



new CO srl
autoattrezzature

Via Andrea Palladio, 66
33010 Tavagnacco (UD)
Tel. +39 0432 565101
www.newcoautomotive.it
commerciale@newcoautomotive.it

RIVENDITORE
AUTORIZZATO
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE

Scoprite un nuovo livello in termini
di sicurezza e prestazioni con
P2C 240C SE, progettato per
aumentare la vostra produttività


HPA

Faip



BARRA DI SICUREZZA INTEGRATA

Semplifica l'installazione e aumenta la sicurezza con un finecorsa che arresta automaticamente il sollevamento in caso il veicolo tocchi la barra.

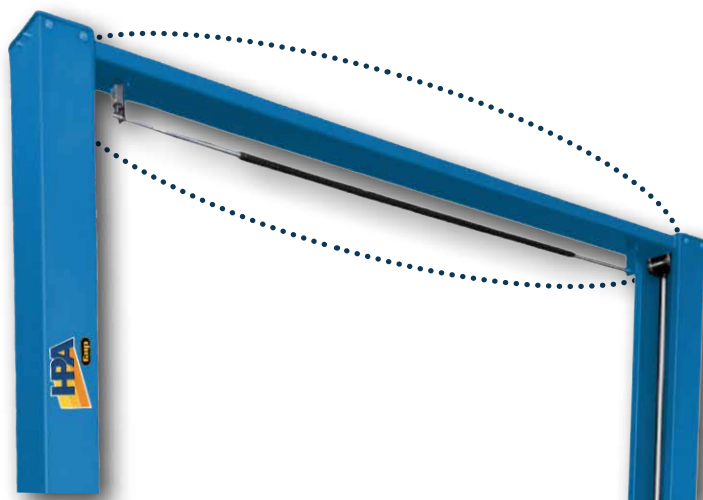

CARRELLO E CILINDRI

Progettato per prestazioni al top e semplicità d'uso.

- Carrello movimentato da catena per sollevamenti fluidi e affidabili
- Cilindri operanti a spinta ad alta efficienza, per prestazioni potenti e costanti
- Cavi di sincronizzazione che garantiscono un perfetto bilanciamento del carico e stabilità

- Sblocco manuale unilaterale per un rilascio rapido e semplice del carrello
- Discesa manuale tramite leva di controllo pressione, garantisce una discesa sicura e controllata




BRACCI DI SOLLEVAMENTO

Flessibili e robusti per ogni applicazione

BRACCI DI SOLLEVAMENTO A 2+2 SFILI

Tamponi di sollevamento monofase con altezza minima 105 mm

- Sistema di arresto rotazione bracci a settore dentato per una **massima sicurezza**

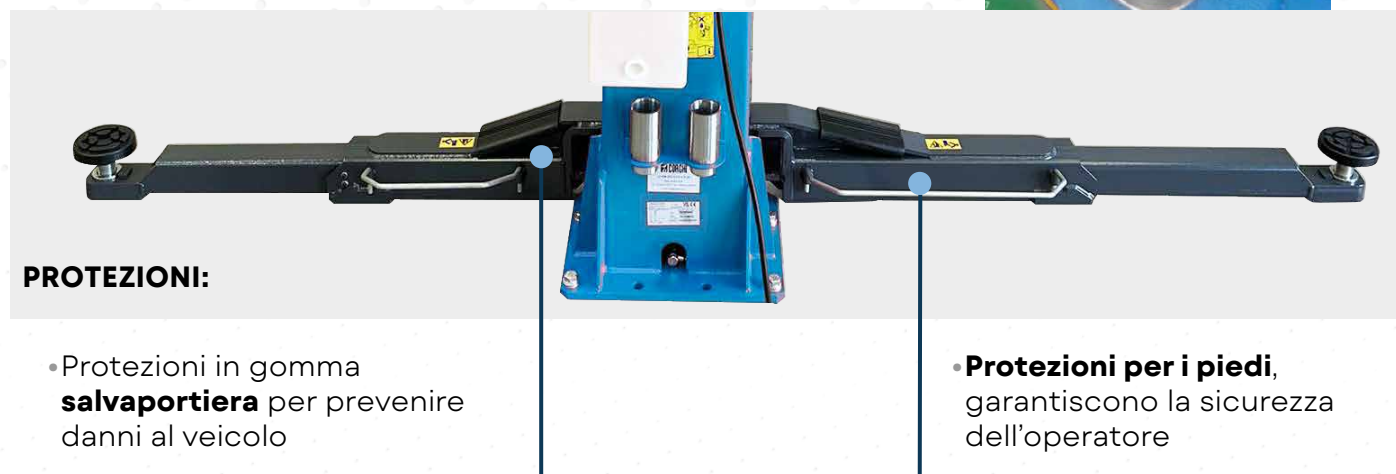

PROTEZIONI:

- Protezioni in gomma **salvaportiera** per prevenire danni al veicolo

- **Protezioni per i piedi**, garantiscono la sicurezza dell'operatore

DISPONIBILE IN DUE CONFIGURAZIONI

CONFIGURAZIONE BLU

CONFIGURAZIONE GRIGIA

	CONFIGURAZIONE BLU	CONFIGURAZIONE GRIGIA
Colonne	blu RAL 5015 bucciato	grigio chiaro RAL 7040 bucciato
Carrello	grigio scuro RAL 7016 bucciato	grigio scuro RAL 7016 bucciato
Bracci	grigio scuro RAL 7016 bucciato	grigio scuro RAL 7016 bucciato
Portale	blu RAL 5015 bucciato	grigio chiaro RAL 7040 bucciato
Cabinet	plastica	plastica


ACCESSORI RACCOMANDATI



8-43100273

Kit tasselli di fissaggio

x12



J261-2100000

Tamponi a doppia filettatura
(Min. 35mm - Max. 111 mm)


x4



J161-1000006

Kit estensioni per tamponi 150 mm

DIMENSIONI

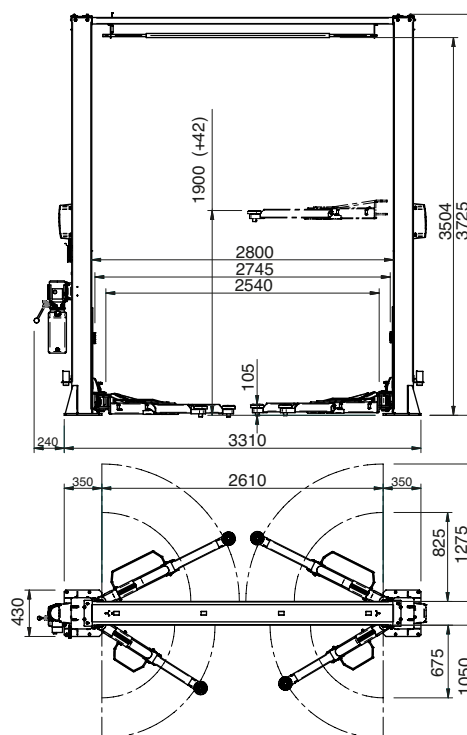

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

DATI TECNICI

	230/400V - 3Ph - 50Hz	230/400V - 3Ph - 60Hz	230V - 1Ph - 50/60Hz
Capacità massima	4000 kg		
Tempo di salita	48 s (50/60Hz)		71 s (50Hz) - 50 s (60Hz)
Tempo di discesa	38 s (50/60Hz)		51 s (50/60Hz)
Minima altezza di lavoro/utile	105 mm		
Massima altezza di lavoro/utile	1900+ 42 mm		
Distanza tra le colonne	2800 mm		
Altezza totale	3725 mm		
Motore elettrico	230/400V - 3Ph - 50/60Hz - 5.7A		230V - 1Ph - 50/60Hz - 15A
Potenza motore	2.2 kW - 4HP		
Pressione idraulica max. di esercizio	200 bar		190 bar
Voltaggio circuito di controllo	24V		
Olio idraulico consigliato	ESSO NUTO H32 o equivalente (ISO VG32)		
Quantità di olio nel sistema idraulico	10l		
Peso	785 kg		

Conforme alle normative: AS/NZS 1418.9:1996 - SOLLEVATORI PER VEICOLI & AS/NZS 2550.9:1996 - USO SICURO DEI SOLLEVATORI PER VEICOLI
*Questo prodotto non è disponibile per la vendita in Europa



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

newCO srl
autoattrezzature

Via Andrea Palladio, 66
33010 Tavagnacco (UD)
Tel. +39 0432 565101
www.newcoautomotive.it
commerciale@newcoautomotive.it

RIVENDITORE
AUTORIZZATO
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTO ALTO ADIGE