

SUPERLIFT 50S/X CT LT



Sollevatore elettroidraulico
a forbice

Aumentate
la vostra capacità
di sollevamento!

5000



3500



DISPONIBILE ANCHE
PORTATA 4300 KG.



new **CO** srl
autoattrezzature

Via Andrea Palladio, 66
33010 Tavagnacco (UD)
Tel. +39 0432 565101
www.newcoautomotive.it
commerciale@newcoautomotive.it

RIVENDITORE
AUTORIZZATO
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE

HPA

Faip



NUOVO DESIGN

Nuovo design della pedana principale, rinforzato per l'assetto ruote

- Assicura planarità al sollevatore
- Diverse possibilità di aggiustamento (sicure meccaniche, basamento, superficie funzionale)
- Pedana modulare che offre versatilità di scelta nel posizionamento del prova giochi e dei piatti rotanti
- Piani oscillanti con azionamento pneumatico



SICURA MECCANICA

Cremagliera di sicurezza azionata con sistema pneumatico

SISTEMA DI CONTROLLO

Nuovo sistema elettronico per il controllo dell'allineamento e della sicurezza, ottenuto grazie all'utilizzo di potenziometri lineari

LIFT TABLE

Lift table con estensioni anteriori e posteriori, per un'area di sollevamento molto lunga (da furgoni a veicoli corti)




BASAMENTO




Basamento zincato a caldo con telaio rimovibile per una facile installazione

FLAP CON RULLINI

Flap in lamiera mandorlata anti-scivolamento, con rullini, per un uso e una manutenzione ancora più facile

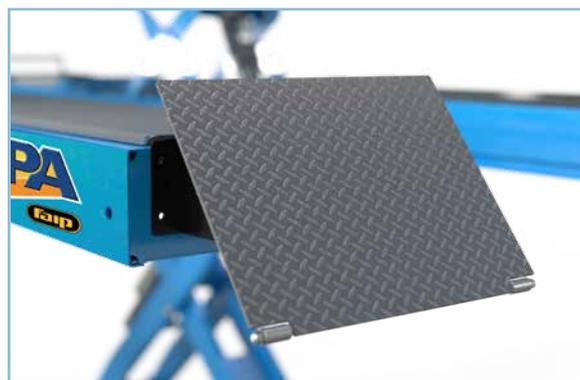

DIMENSIONI

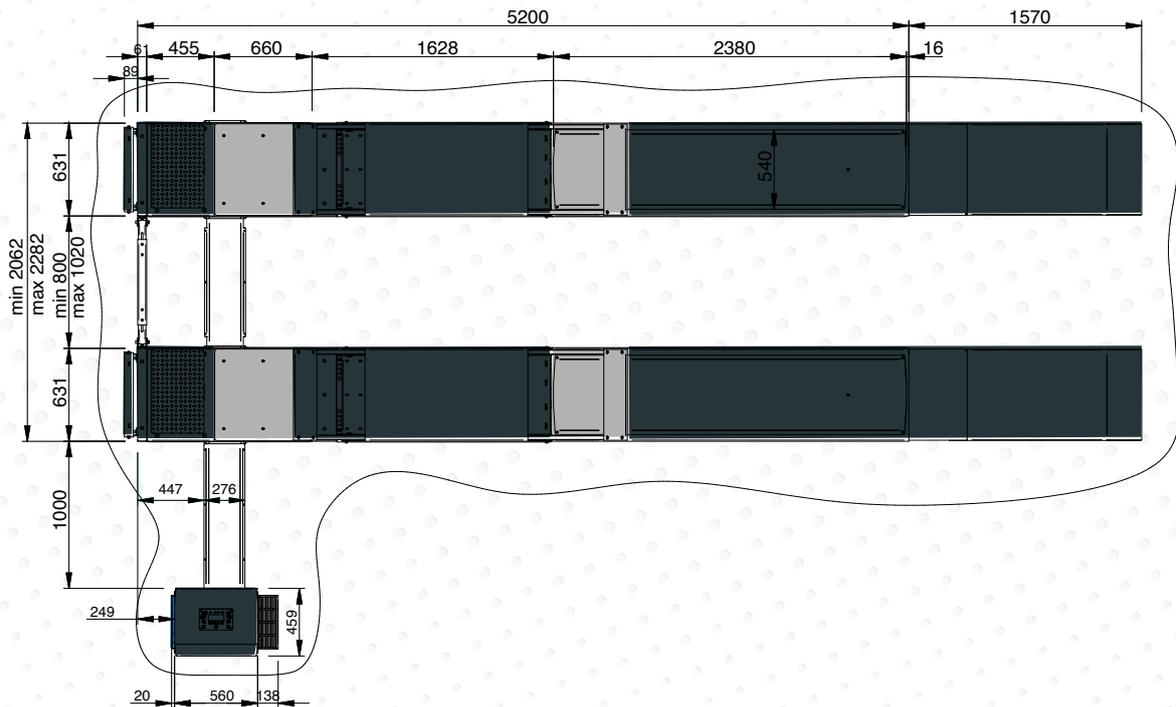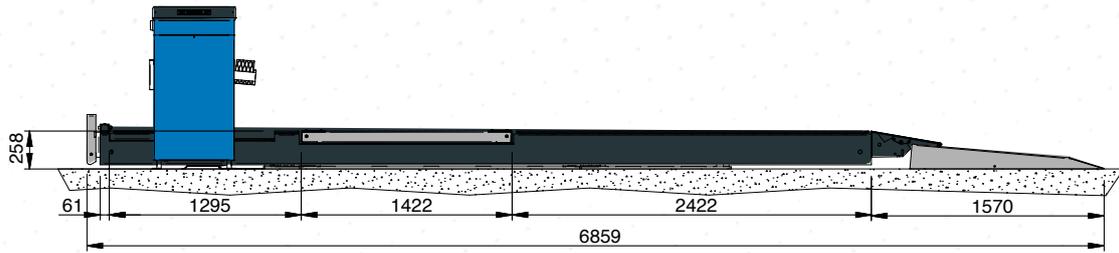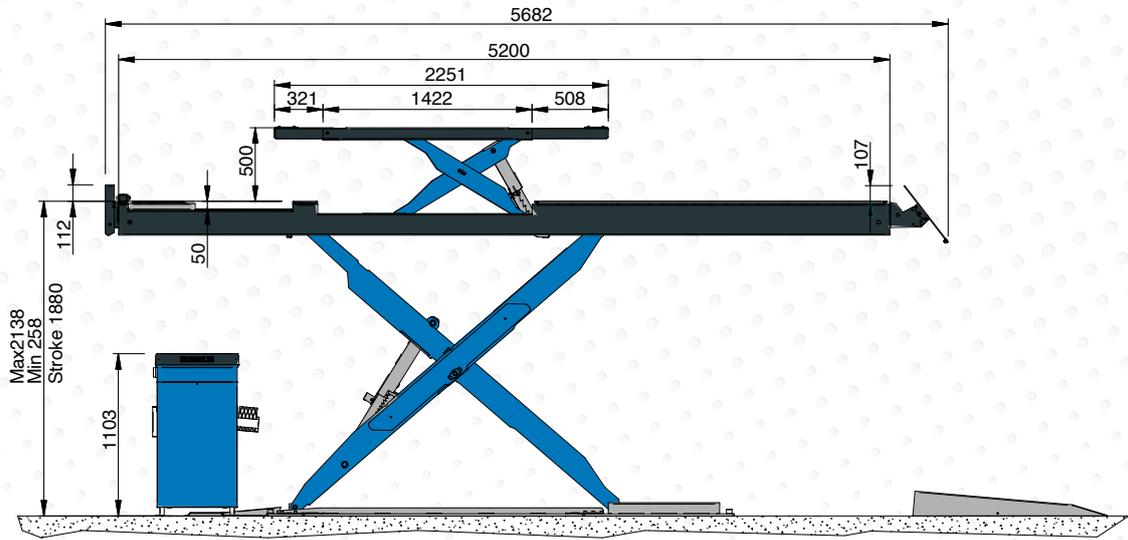


ACCESSORI CONSIGLIATI



8-42300030
Kit rampe a terra extra lunghe
chiusse = 1120 mm
aperte = 1920 mm
intermedie = 1520 mm



8-42300060
Kit illuminazione

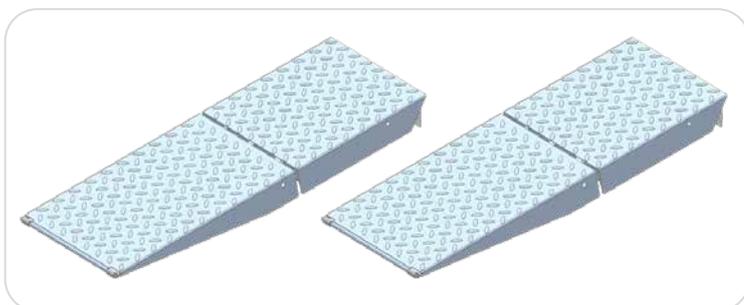

8-42100236
Kit rampa snodata L=1630 mm (2pz)

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

DATI TECNICI

Capacità massima	5000 kg
Tempo di salita/discesa**	95"
Alimentazione pneumatica	4-10 bar
Potenza motore	3 kW
Alimentazione	230/400V - 3Ph - 50Hz
Capacità massima LT	3500 kg
Tempo di salita LT	8"

**per i ponti con provagiochi sono disponibili due versioni; la versione FAST è conforme MTCT, tempo di salita/discesa 60". Questa versione è disponibile solo a 400V-3ph-50Hz.



8-42300047
Coppia di traverse per fuoristrada



8-42300048
Kit rampe a terra L=1300 mm



Kit prolunga tubi

- 8-42300095** L= 4m
- 8-42300097** L= 4m
- 8-42300094** L= 4m
- 8-42300100** L= 2m
- 8-42300102** L= 2m
- 8-42300099** L= 2m

DPSF000696 03/2025

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.