

P2C 240 Evo



Sollevatore elettromeccanico
a due colonne

Per un'esperienza
di sollevamento forte,
affidabile e precisa

**Installazione
asimmetrica per
facilitare** l'apertura
della portiera



4000



new CO srl
autoattrezzature

Via Andrea Palladio, 66
33010 Tavagnacco (UD)
Tel. +39 0432 565101
www.newcoautomotive.it
commerciale@newcoautomotive.it

RIVENDITORE
AUTORIZZATO
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE

HPA

Faip



CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Installazione asimmetrica per garantire un più ampio angolo di apertura portiere

- Colonne piegate, stabili e robuste con rinforzo interno



- Bassa altezza minima
- **Area di sollevamento con bracci a 3 stadi: da passo corto a passo medio e furgoni (vans)**
- Possibilità di parcheggio parallelo dei bracci nella parte posteriore, per permettere un più facile posizionamento del veicolo
- Tamponi di sollevamento a doppia filettatura: set di 4 estensioni per tamponi incluso di serie




SISTEMA DI AZIONAMENTO



- 2 motori elettrici ad alta efficienza (uno per colonna)
- Sollevamento meccanico dei carrelli robusto e preciso grazie a viti senza fine
- **Sincronizzazione elettronica**
- **Altezza massima salita programmabile**

PROTEZIONI



- Protezioni in gomma per la portiera
- Sistema di bloccaggio rotazione bracci incapsulato, con dentatura a 360 gradi, che garantisce stabilità e sicurezza

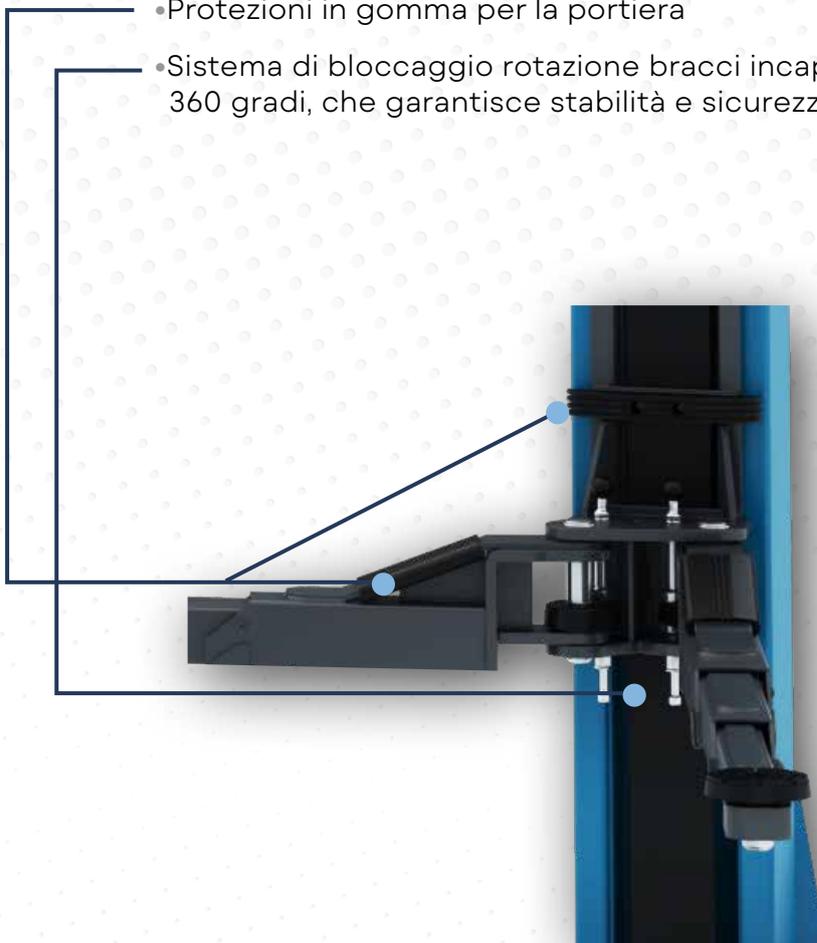

SICUREZZA

- Sistema di fermata di sicurezza automatica del sollevatore in caso di ostacoli durante la discesa
- Chiocciola portante di sicurezza realizzata in nylon per una lunga durata
- Arresto CE di sicurezza prima della discesa finale: nessuna barra proteggi-piedi necessaria

DIMENSIONI

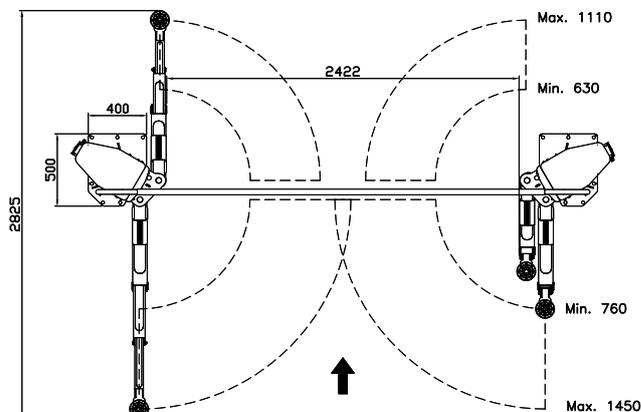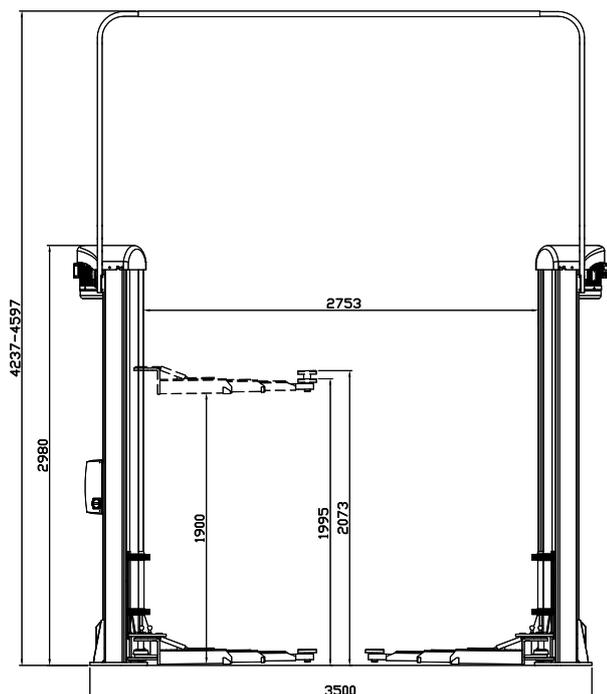

ACCESSORI RACCOMANDATI

- Seconda unità di controllo
- Piastra di installazione base per ridurre lo spessore di cemento necessario
- Tamponi di sollevamento per veicoli ultra-ribassati: altezza minima 78 mm

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

DATI TECNICI

Modello	P2C 240 EVO
Capacità massima	4000 kg
Altezza sollevatore	4237-4597 mm
Altezza minima utile	95 mm
Altezza massima utile	2073 mm
Motore trifase	400/230V 3KW - 3PH 50/60 HZ
Motore monofase	230V - 3 KW 1PH - 50/60 HZ

DPSF000684_03/2025



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

newCO srl
autoattrezzature

RIVENDITORE
AUTORIZZATO
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE

Via Andrea Palladio, 66
33010 Tavagnacco (UD)
Tel. +39 0432 565101

www.newcoautomotive.it
commerciale@newcoautomotive.it