Art. 460 - 2,5 Ton.

SOLLEVATORE PNEUMATICO LIBERA RUOTE

Il sollevatore pneumatico libera ruote, può essere installato su tutti i sollevatori a pedana, siano essi a 4 colonne, (eccezion fatta per il ns. Art. 399) che su tutti i sollevatori a forbice della serie 800.
Può essere altresì installato su sollevatori non di ns. fabbricazione a condizione che la larghezza utile delle singole pedane sia di almeno 460 mm. e che sia rispettata la distribuzione del carico.
A richiesta, il sollevatore pneumatico libera ruote potrà da noi essere montato durante la fase costruttiva. In tal caso il codice articolo sarà 460/A e dovrà essere precisato all'atto dell'ordinazione del ponte sollevatore.

Tracciato tecnico costruttivo:
- Sollevatore interamente pneumatico.
- Struttura portante a forbice robusta e compatta, con prolunga estensibile portatamponi.
- Sollevatore a basso profilo per la massima facilità di accesso.
- Valvola di sicurezza contro i sovraccarichi.
- Velocità di discesa controllata.
- Finecorsa di arresto meccanico.
- Dotato di dispositivo meccanico di sicurezza conforme alle normative Europee.

ELEVATEUR PNEUMATIQUE DEGAGE ROUES

Le dégage-roues pneumatique peut se monter sur tout élévateur à chemins d roulements, à 4 colonnes (sauf Art. 399) ou à ciseaux (série 800).
Il peut aussi se monter sur un élévateur non OMCN à condition que la large utile de chaque chemin de roulement soit de 460 mm minimum, et que la répartiti de charge soit respectée.
Sur demande, l'élévateur pneumatique dégage-roues peut être monté en usi en phase de production. Dans ce cas, le code article est 460/A et doit être préc au moment de la commande du pont élévateur lui-même.

Relevé technique:
- Elévateur complètement pneumatique.
- Structure portante à ciseaux robuste et compacte, avec rallonge extensi porte-tampons.
- Elévateur surbaissé pour faciliter la montée des véhicules.
- Soupape de sûrete contre les surcharges.
- Vitesse de descente contrôleé.
- Fin course d'arrêt automatique.
- Equipé avec un dispositif mécanique de sûreté conforme aux normes CEE

FREE WHEELS PNEUMATIC LIFT


Free wheels pneumatic lift can be mounted on the lifts with footboards, both on 4-posts (our Art. 399 excluded) and on all the scissor lifts of the 800 series. It can be also mounted on the lifts which are not manufactured by us but at the condition that the usefull width of the single footboard is of 460 mm. at least, and that the loading distribution is well respected.
On request, the free wheels pneumatic lift can be mounted by us during the manufacturing phase. In this case the article number shall be 460/A and it shall have to be precised when ordering the auto-lift.

Technical and structural lay-out:
- Completely pneumatic lift.
- Sturdy and compact scissor carrying structure, with holder-pads extension.
- Low profile lift for a very easy going up.
- Overload safety valve.
- Checked descent speed.
- Mechanical stop end-stroke.
- Equipped with a safety mechanical device conforms to the EEC rules.

PNEUMATISCHER SCHERENHEBER

Der pneumatische Scherenheber kann auf alle 4-Säulen- (mit Ausnahme Artikels 399) und Scherenhebebühnen der 800er Serie, montiert werd
Der Scherenheber kann auch auf Hebebühnen anderer Hersteller mont werden unter der Voraussetzung, daß die Fahrschienen der o.g. Hebebüh eine Nutzbreite von 460 mm. haben und, daß die Lastenverteilung eingeha wird.
Der Scherenheber kann, auf Wunsch, direkt auf die Hebebühne montiert w den. Für diesen Fall muß der Scherenheber unter Angabe der Art.-Nr. 46 zusammen mit der Hebebühne bestellt werden.

Technische und konstruktive Angaben:
- Scherenheber mit pneumatischem Antrieb.
- Stabiles Scherentraggestell mit verstellbaren Tragarmverlängerung
- Scherenheber mit niedrigem Gestellprofil zur Einsatzerleichteru
- Überdruckventil für den Überlastungsschutz.
- Sicherheitsventil für die Überwachung der Absenkgeschwindigk
- Mechanischer Endanschlag.
- Mechanische Sicherheitsvorrichtung gemäß der Europäischen Norm.

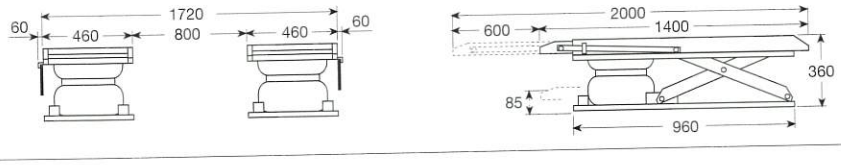

Portata - Capacity - Capacité - Tragkraft:	2,5 T
Peso - Weight - Poids - Gewicht:	270 K

